

ELIOS Altilium NP400-6

Batterie au plomb-acide scellée à électrolyte liquide AGM 6 V 400 Ah

Fiche technique



La batterie Elios NP400-6 est une batterie AGM à décharge profonde de 6 V et 400 Ah, conçue pour une large gamme d'applications exigeantes, notamment les télécommunications, les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) et de secours, les centrales électriques, les systèmes ferroviaires et maritimes, ainsi que les réseaux électriques spéciaux. Reconnue pour sa qualité et sa fiabilité constantes, cette batterie sans entretien offre une longue durée de vie et un système de ventilation à basse pression pour une utilisation en veille en toute sécurité. Elle fournit des courants élevés avec des chutes de tension minimales, garantissant ainsi des performances fiables même dans les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques et avantages



Conçu pour une alimentation fiable et durable pendant de nombreuses années.



Conçu pour être déchargé et rechargé à plusieurs reprises sans s'endommager.



Sans entretien et sécuritaire d'utilisation.



Excellentes performances de décharge dans une plage de -40°C à 50°C.

Certifications

ISO 9001 | UN38.3 | FDS | CE

ELIOS Altilium NP400-6

Batterie au plomb-acide scellée à électrolyte liquide AGM 6 V 400 Ah

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

Tension par unité	6 V
Capacité	400 Ah à 20 h (20,0 A, 5,25 V)
Dimensions (L x l x H)	11,6 x 7,01 x 15,2 pouces (295 x 178 x 384 mm)
Poids	56 kg (123,4 lb)
Capacité de réserve	400 Ah
Plage de température de fonctionnement	Décharge : -40°C~50°C
	Charge : -20°C~50°C
	Stockage : -20°C~50°C
Plage de températures de fonctionnement normales	25°C±5°C
En vrac/Absorption	7,25-7,45 V
Tension flottante	6,75-6,9 V
Égaliser*	7,5 V
Courant de charge maximal	100 A
Autodécharge	2 % de la capacité a diminué par mois à (25 °C)
Terminal	Mener
Matériau du contenant	ABS


Applications

- Télécommunication
- Alimentations sans coupure et alimentations de secours
- Systèmes de centrales électriques
- Chemin de fer
- Marin
- Systèmes d'alimentation des réseaux spéciaux ou des réseaux locaux


Garantie

Garantie limitée de 2 ans

Durée de décharge en fonction du courant de décharge

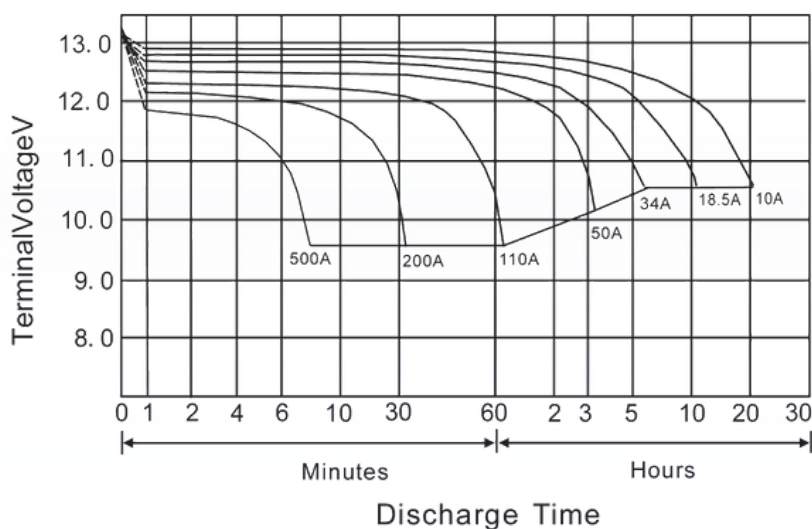

Dimensions

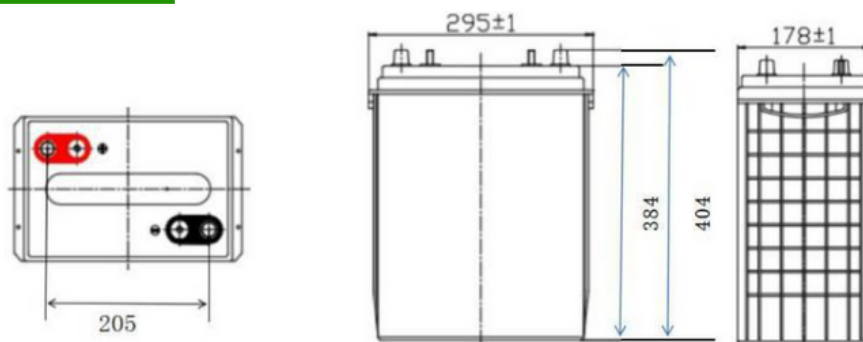

* À effectuer uniquement par un technicien qualifié.

**Chargez les batteries au moins une fois tous les 6 mois, si elles sont stockées à 25 °C.